




### 7800SM

Vasos con cuadrado de 1/2" y con perfil hexagonal métrico y un acabado pulido fino



#### DETALLES DEL PRODUCTO

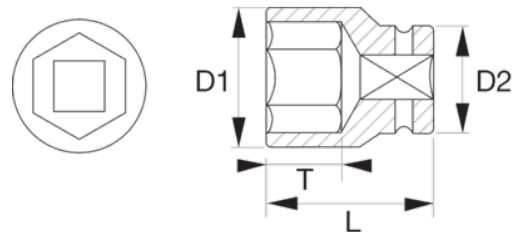

- Cuerpo estriado para girar tornillos sueltos manualmente.
- No se pueden usar con máquinas ni herramientas eléctricas.
- Acabado pulido fino.
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Los fijadores sufren menos desgaste gracias al perfil Dynamic-Drive™.
- Máxima distribución de la carga y el par de apriete gracias al área adicional del lateral.
- SB: Embalaje en blíster con información del producto.
- Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120.



Follow the Fish!



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>T</b>	
<b>7800SM-8</b>	8 mm	38 mm	12.9 mm	22 mm	5,2 mm	50 g
<b>7800SM-9</b>	9 mm	38 mm	14.2 mm	22 mm	5,2 mm	42 g
<b>7800SM-10</b>	10 mm	38 mm	15.4 mm	22 mm	5,8 mm	51 g
<b>7800SM-11</b>	11 mm	38 mm	16.6 mm	22 mm	7,1 mm	51 g
<b>7800SM-12</b>	12 mm	38 mm	17.9 mm	22 mm	8,9 mm	60 g
<b>7800SM-13</b>	13 mm	38 mm	19.1 mm	22 mm	9,7 mm	53 g
<b>7800SM-14</b>	14 mm	38 mm	20.4 mm	22 mm	10,2 mm	60 g
<b>7800SM-15</b>	15 mm	38 mm	21.6 mm	22 mm	9,1 mm	64 g
<b>7800SM-16</b>	16 mm	38 mm	22.9 mm	22 mm	11,4 mm	70 g
<b>7800SM-17</b>	17 mm	38 mm	24.1 mm	23 mm	12,2 mm	72 g
<b>7800SM-18</b>	18 mm	38 mm	25.4 mm	23.5 mm	13,5 mm	76 g
<b>7800SM-19</b>	19 mm	38 mm	26.6 mm	24 mm	13,5 mm	80 g
<b>7800SM-20</b>	20 mm	40 mm	27.9 mm	25 mm	13,5 mm	100 g
<b>7800SM-21</b>	21 mm	37 mm	29.1 mm	25 mm	13,5 mm	90 g
<b>7800SM-22</b>	22 mm	39 mm	30.4 mm	25.5 mm	13,7 mm	109 g
<b>7800SM-23</b>	23 mm	38 mm	31.6 mm	26 mm	14 mm	120 g
<b>7800SM-24</b>	24 mm	41 mm	32.9 mm	26.5 mm	15,3 mm	121 g
<b>7800SM-25</b>	25 mm	42 mm	34.1 mm	27 mm	15,3 mm	124 g
<b>7800SM-26</b>	26 mm	46 mm	35.4 mm	28 mm	15,5 mm	150 g
<b>7800SM-27</b>	27 mm	44 mm	36.6 mm	29 mm	17,1 mm	173 g
<b>7800SM-28</b>	28 mm	45 mm	37.9 mm	29 mm	16,8 mm	200 g
<b>7800SM-29</b>	29 mm	44 mm	39.2 mm	29 mm	17,3 mm	210 g
<b>7800SM-30</b>	30 mm	43 mm	40.4 mm	29.5 mm	18,5 mm	240 g
<b>7800SM-32</b>	32 mm	47 mm	42.9 mm	30.5 mm	19,3 mm	227 g
<b>7800SM-33</b>	33 mm	49 mm	44 mm	36 mm	20,3 mm	250 g
<b>7800SM-34</b>	34 mm	50 mm	45.5 mm	42 mm	20,3 mm	350 g
<b>7800SM-36</b>	36 mm	50 mm	45 mm	40 mm	20,3 mm	340 g
<b>SB7800SM-8</b>	8 mm	38 mm	16 mm	22 mm	5,2 mm	60 g
<b>SB7800SM-9</b>	9 mm	32 mm	13,5 mm	22 mm	5,2 mm	60 g
<b>SB7800SM-10</b>	10 mm	38 mm	14 mm	22 mm	5,8 mm	60 g
<b>SB7800SM-11</b>	11 mm	32 mm	16.6 mm	22 mm	7,1 mm	60 g
<b>SB7800SM-12</b>	12 mm	36.5 mm	17.9 mm	22 mm	8,9 mm	70 g
<b>SB7800SM-13</b>	13 mm	38 mm	19.1 mm	22 mm	9,7 mm	53 g
<b>SB7800SM-14</b>	14 mm	38 mm	20.4 mm	22 mm	10,2 mm	70 g
<b>SB7800SM-15</b>	15 mm	38 mm	21.6 mm	22 mm	9,1 mm	70 g
<b>SB7800SM-16</b>	16 mm	38 mm	22.9 mm	22 mm	11,4 mm	64 g
<b>SB7800SM-17</b>	17 mm	38 mm	24.1 mm	23 mm	12,2 mm	80 g
<b>SB7800SM-18</b>	18 mm	37 mm	24 mm	23.5 mm	13,5 mm	76 g
<b>SB7800SM-19</b>	19 mm	38 mm	26.6 mm	24 mm	13,5 mm	80 g
<b>SB7800SM-20</b>	21 mm	37 mm	27.9 mm	25 mm	13,5 mm	80 g
<b>SB7800SM-21</b>	21 mm	39 mm	29.1 mm	25 mm	13,5 mm	102 g
<b>SB7800SM-22</b>	22 mm	37 mm	30.4 mm	25.5 mm	13,7 mm	100 g
<b>SB7800SM-23</b>	23 mm	40 mm	31.6 mm	26 mm	14 mm	109 g
<b>SB7800SM-24</b>	24 mm	41 mm	32.9 mm	26.5 mm	15,3 mm	121 g
<b>SB7800SM-25</b>	25 mm	41 mm	34.1 mm	27 mm	15,3 mm	124 g
<b>SB7800SM-26</b>	26 mm	43 mm	35.4 mm	28 mm	15,5 mm	136 g
<b>SB7800SM-27</b>	27 mm	44 mm	36.6 mm	29 mm	17,1 mm	173 g
<b>SB7800SM-28</b>	28 mm	45 mm	37.9 mm	29 mm	16,8 mm	173 g
<b>SB7800SM-29</b>	29 mm	47 mm	39.2 mm	29 mm	17,3 mm	180 g
<b>SB7800SM-30</b>	30 mm	47 mm	40.4 mm	29.5 mm	18,5 mm	189 g
<b>SB7800SM-32</b>	32 mm	47 mm	42.9 mm	30.5 mm	19,3 mm	227 g
<b>SB7800SM-33</b>	33 mm	47 mm	43 mm	42 mm	20,3 mm	300 g
<b>SB7800SM-34</b>	34 mm	49 mm	45.5 mm	42 mm	20,3 mm	228 g
<b>SB7800SM-36</b>	36 mm	57 mm	50 mm	42 mm	20,3 mm	315 g

Follow the Fish!



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)