




## 4528M

### Extractores de tres garras para extractores 4528M1/4528M2/4528M3

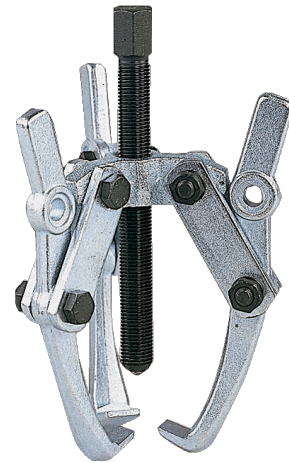

#### DETALLES DEL PRODUCTO






- Extractor: tres garras
- Fabricado en acero especial
- Acabado galvanizado
- Industria pesada, largo alcance
- Especialmente diseñado para extraer rodamientos, poleas y engranajes, etc.
- Cuerpo de repuesto
- 4528M1/B para 4528M1
- 4528M2/B para 4528M2
- 4528M345/B para 4528M3, 4528M-4 y 4528M-5
- Garra de repuesto 4537K-4528MK
- Husillo de repuesto
- 4532-OAB/S para 4528M1 (M14 x 1,5 x 135, SW 17, 190 g)
- 4519-1/S para 4528M2 (M18 x 1,5 x 240, SW 19, 485 g)
- 4519-2/S para 4528M3, 4528M4 y 4528M5 (G1/2" x 14 x 270, SW 22, 730 g)
- Fabricado en acero especial



Follow the Fish!



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	B					
<b>4528M1/P</b>							390 g
<b>4528M2/P</b>							750 g
<b>4528M3/P</b>							1590 g
<b>4528M1</b>	20-170 mm	130 mm	4 to	40 kN	M14x1.5x135 mm	17 mm	1250 g
<b>4528M2</b>	20-230 mm	200 mm	4.5 to	45 kN	M18x1.5x240 mm	19 mm	3050 g
<b>4528M3</b>	50-300 mm	250 mm	10 to	100 kN	G1/2"x14x270 mm	22 mm	7000 g
<b>4528M4</b>	50-350 mm	350 mm	10 to	100 kN	G1/2"x14x270 mm	22 mm	8300 g
<b>4528M5</b>	50-400 mm	400 mm	12 to	120 kN	G1/2"x14x270 mm	22 mm	8720 g
<b>4528M1/B</b>	170 mm						225 g
<b>4528M2/B</b>	230 mm						420 g
<b>4528M345/B</b>	400 mm						1050 g
<b>4528MK5</b>		400 mm					1750 g

Follow the Fish!

