




**90P**

**Llave ajustable "inglesa" fosfatada con mango de goma ERGO™, moleta central y mordaza reversible**



## DETALLES DEL PRODUCTO


- Llaves ajustables "inglesas" diseñadas según los procesos científicos ERGO™.
- Máximo confort con mínimo esfuerzo gracias al diseño ergonómico.
- Retirando y girando la mordaza reversible, la llave ajustable "inglesa" se transforma en una llave para tubo.
- Con la mordaza móvil en la posición normal, es apta para tuercas y pernos de hasta 34 mm.
- La mordaza dentada ha sido templada por inducción y se adaptará incluso al material más duro.
- La cabeza pequeña y robusta ofrece excelente accesibilidad y magníficas prestaciones.
- En paralelo con un ángulo de 15°, las mordazas ofrecen un agarre firme y el mejor alcance.
- Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas.
- Mango de goma resistente al Skydrol y al aceite.
- Aleación de acero de alto rendimiento forjado en una única pieza.
- Acabado fosfatado, endurecido con precisión y con tratamiento anticorrosión.
- Tornillo a izquierdas.
- Normas: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 y BS 6333.

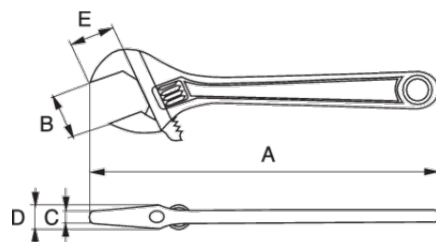

**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	 g
<b>9070 P</b>	158 mm	6 in	21 mm	5,3 mm	11,3 mm	19 mm	139 g
<b>9071 P</b>	208 mm	8 in	28 mm	6 mm	12,9 mm	24 mm	272 g
<b>9072 P</b>	257 mm	10 in	33 mm	8.7 mm	15,5 mm	29 mm	430 g
<b>9073 P</b>	308 mm	12 in	35 mm	11.9 mm	17,6 mm	34 mm	745 g

