




133SGM

Llaves fijas de golpe, mm



DETALLES DEL PRODUCTO

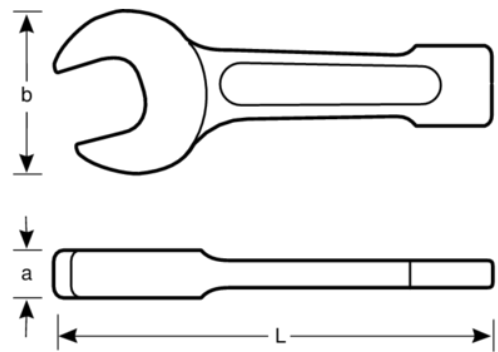

- Boca abierta angulada de 15° para mayor accesibilidad
- Extremo reforzado para aplicaciones en astilleros, ferrocarril y demás operaciones industriales exigentes
- Acabado gris acero
- Acero especial forjado
- Mango perfilado corto y resistente
- Normas: DIN 133



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto |  | L | a | b |  |
|-------------------|---|----------|----------|----------|---|
| 133SGM-27 | 27 mm | 180 mm | 16.0 mm | 56 mm | 305 g |
| 133SGM-30 | 30 mm | 190 mm | 17.0 mm | 62 mm | 430 g |
| 133SGM-32 | 32 mm | 190 mm | 17.0 mm | 62 mm | 440 g |
| 133SGM-36 | 36 mm | 215 mm | 17.5 mm | 76 mm | 700 g |
| 133SGM-41 | 41 mm | 235 mm | 18.5 mm | 86 mm | 930 g |
| 133SGM-46 | 46 mm | 255 mm | 20.0 mm | 98 mm | 1280 g |
| 133SGM-50 | 50 mm | 275 mm | 21.0 mm | 105 mm | 1565 g |
| 133SGM-55 | 55 mm | 300 mm | 23.0 mm | 116 mm | 1940 g |
| 133SGM-60 | 60 mm | 320 mm | 24.5 mm | 128 mm | 2500 g |
| 133SGM-65 | 65 mm | 342 mm | 27.0 mm | 138 mm | 3510 g |
| 133SGM-70 | 70 mm | 375 mm | 30.0 mm | 154 mm | 4260 g |
| 133SGM-75 | 75 mm | 375 mm | 30.0 mm | 154 mm | 5000 g |
| 133SGM-80 | 80 mm | 408 mm | 34.0 mm | 174 mm | 5830 g |
| 133SGM-85 | 85 mm | 408 mm | 34.0 mm | 174 mm | 5860 g |
| 133SGM-90 | 90 mm | 445 mm | 38.0 mm | 194 mm | 8140 g |
| 133SGM-95 | 95 mm | 445 mm | 38.0 mm | 194 mm | 8230 g |
| 133SGM-100 | 100 mm | 485 mm | 44.0 mm | 215 mm | 11500 g |
| 133SGM-105 | 105 mm | 485 mm | 44.0 mm | 215 mm | 11500 g |
| 133SGM-110 | 110 mm | 510 mm | 47.0 mm | 235 mm | 13650 g |
| 133SGM-115 | 115 mm | 510 mm | 47.0 mm | 235 mm | 13500 g |
| 133SGM-120 | 120 mm | 545 mm | 50.0 mm | 255 mm | 17850 g |

