




**1RZ**

**Llaves combinadas de carraca imperiales con acabado cromado**



## DETALLES DEL PRODUCTO

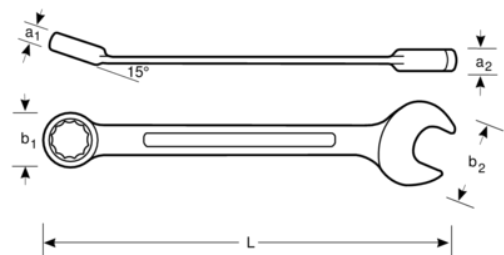

- Mejor accesibilidad gracias a una cabeza más fina con una boca abierta angulada de  $15^\circ$
- Mejora del agarre y el espacio para los nudillos con la boca cerrada angulada de  $15^\circ$
- Ángulo de acción de  $5^\circ$
- Palanca de cambio rápido de sentido (izquierda/derecha)
- Marcado más grande y bidireccional de los tamaños que facilita la identificación
- Carraca en el anillo para aplicaciones de alta productividad
- Mayor vida útil de tuercas y tornillos con el perfil Dynamic Profile™ de 12 puntos
- Acabado micromate cromado para una superficie de gran calidad
- Acero aleado de alto rendimiento
- Giro rápido del fijador mediante la acción de trinquete del anillo
- Fácil de usar en espacios reducidos con un ángulo de funcionamiento de  $5^\circ$
- Normas: ISO 1711-1 y DIN 3113



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		<b>L</b>	<b>a2</b>	<b>a1</b>	<b>b1</b>	<b>b2</b>	
<b>1RZ-1/4</b>	1/4 in	128 mm	6.3 mm	3.9 mm	14 mm	15 mm	27 g
<b>1RZ-5/16</b>	5/16 in	140 mm	6.5 mm	4.3 mm	17 mm	16.7 mm	38 g
<b>1RZ-11/32</b>	11/32 in	150 mm	6,9 mm	4.9 mm	18,4 mm	18,8 mm	36 g
<b>1RZ-3/8</b>	3/8 in	158 mm	7.3 mm	5.0 mm	20.2 mm	20.8 mm	57 g
<b>1RZ-7/16</b>	7/16 in	165 mm	7.7 mm	5.3 mm	22 mm	23 mm	67 g
<b>1RZ-1/2</b>	1/2 in	178 mm	8.6 mm	6.1 mm	25.5 mm	26.8 mm	95 g
<b>1RZ-9/16</b>	9/16 in	190 mm	9 mm	6.5 mm	26.9 mm	29 mm	113 g
<b>1RZ-5/8</b>	5/8 in	208 mm	9.9 mm	7.1 mm	29.8 mm	33 mm	158 g
<b>1RZ-11/16</b>	11/16 in	225 mm	10.3 mm	7.5 mm	31.8 mm	36.5 mm	180 g
<b>1RZ-3/4</b>	3/4 in	247 mm	11.2 mm	8.6 mm	34 mm	39.4 mm	233 g
<b>1RZ-7/8</b>	7/8 in	288 mm	13 mm	9 mm	40 mm	46 mm	330 g
<b>1RZ-15/16</b>	15/16 in	321 mm	14,5 mm	10 mm	46 mm	52,2 mm	475 g

