




**1952Z**

**Llaves combinadas acodadas imperiales con acabado cromado**



## DETALLES DEL PRODUCTO


- Mejor accesibilidad gracias a una cabeza más fina con una boca abierta angulada de 15°
- Mejora del agarre y el espacio para los nudillos con la boca cerrada angulada de 15° acodada
- SB: Embalaje en blíster con información del producto
- Mayor vida útil de tuercas y tornillos con el perfil Dynamic Profile™ de 12 puntos
- Acabado micromate cromado para una superficie de gran calidad
- Acero aleado de alto rendimiento
- Diseño de vástago en forma de U patentado para un uso cómodo
- Permite acceder fácilmente a lugares difíciles
- Lectura e identificación optimizadas con un marcado nítido
- Normas: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113

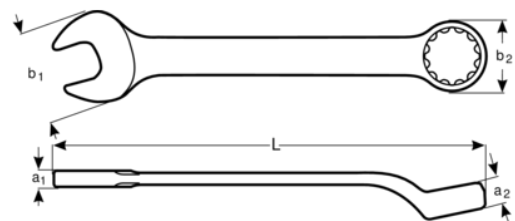

**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto            | <b>L</b> | <b>a1</b> | <b>a2</b> | <b>b1</b> | <b>b2</b> |  |
|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| <b>1952Z-1/4</b>    | 95 mm    | 4.5 mm    | 3.7 mm    | 9.5 mm    | 14 mm     | 15 g  |
| <b>1952Z-5/16</b>   | 115 mm   | 5.5 mm    | 4.2 mm    | 12.2 mm   | 18 mm     | 23 g  |
| <b>1952Z-11/32</b>  | 125 mm   | 6.0 mm    | 4.5 mm    | 13.2 mm   | 20 mm     | 30 g  |
| <b>1952Z-3/8</b>    | 125 mm   | 6.0 mm    | 4.5 mm    | 13.2 mm   | 20 mm     | 30 g  |
| <b>1952Z-7/16</b>   | 145 mm   | 7.0 mm    | 5 mm      | 16.2 mm   | 24 mm     | 49 g  |
| <b>1952Z-1/2</b>    | 170 mm   | 8.0 mm    | 5.6 mm    | 19 mm     | 28.5 mm   | 68 g  |
| <b>1952Z-9/16</b>   | 185 mm   | 8.5 mm    | 6 mm      | 20.5 mm   | 31 mm     | 80 g  |
| <b>1952Z-5/8</b>    | 205 mm   | 9.8 mm    | 6.5 mm    | 23.5 mm   | 35 mm     | 110 g   |
| <b>1952Z-11/16</b>  | 220 mm   | 10.6 mm   | 7 mm      | 24.5 mm   | 37 mm     | 135 g   |
| <b>1952Z-3/4</b>    | 245 mm   | 12.2 mm   | 7.5 mm    | 27 mm     | 41.5 mm   | 195 g   |
| <b>1952Z-13/16</b>  | 265 mm   | 13.0 mm   | 8 mm      | 28.5 mm   | 43.5 mm   | 217 g   |
| <b>1952Z-7/8</b>    | 265 mm   | 13.5 mm   | 8.5 mm    | 32 mm     | 48 mm     | 305 g   |
| <b>1952Z-15/16</b>  | 300 mm   | 14.5 mm   | 9 mm      | 34.5 mm   | 52 mm     | 375 g   |
| <b>1952Z-1</b>      | 330 mm   | 15.5 mm   | 9.5 mm    | 36 mm     | 54.5 mm   | 400 g   |
| <b>1952Z-1.1/16</b> | 330 mm   | 16.5 mm   | 10 mm     | 38.5 mm   | 59 mm     | 590 g   |
| <b>1952Z-1.1/8</b>  | 370 mm   | 17.0 mm   | 10 mm     | 40 mm     | 61 mm     | 700 g   |
| <b>1952Z-1.1/4</b>  | 390 mm   | 19.0 mm   | 11.5 mm   | 45.5 mm   | 68 mm     | 745 g   |
| <b>1952Z-1.5/16</b> | 415 mm   | 20.0 mm   | 12 mm     | 48 mm     | 72 mm     | 800 g   |
| <b>1952Z-1.3/8</b>  | 415 mm   | 20.0 mm   | 12 mm     | 48 mm     | 72 mm     | 800 g   |
| <b>1952Z-1.7/16</b> | 435 mm   | 21.0 mm   | 13.5 mm   | 52 mm     | 78 mm     | 990 g   |
| <b>1952Z-1.1/2</b>  | 435 mm   | 21.0 mm   | 13.5 mm   | 52 mm     | 78 mm     | 990 g   |
| <b>1952Z-1.5/8</b>  | 495 mm   | 24.4 mm   | 14.4 mm   | 61.5 mm   | 86.7 mm   | 1350 g  |

