




IZO-D

Llave dinamométrica electrónica con cabeza intercambiable con conexión rectangular. Se suministra con la carraca



DETALLES DEL PRODUCTO

- Unidades de torsión en Nm, libras pie y libras pulgadas
- Los intervalos abarcan de 3 a 340 Nm y de 2,2 a 250 libras pie
- Se puede utilizar en sentido horario y antihorario a temperaturas entre 5 °C y 42 °C
- Se conservan los datos y los valores establecidos al cambiar las pilas
- Apagado automático y reseteo al encender
- Más información disponible en el manual del usuario
- Con conectores intercambiables rectangulares hembra de 9x12, 14x18 y 24x32
- Señal visual, auditiva y vibratoria
- Se suministra con carraca de 60 dientes con conector intercambiable rectangulares hembra de 9x12 y 14x18
- Cómodo mango de plástico con dos componentes con capacidad para 3 pilas alcalinas AA (incluidas)
- Se presenta en una caja robusta, moldeada por soplado
- Va acompañada de una declaración de conformidad y el marcado CE
- 2014/30/CE, ISO 6789
- Fabricado en EE.UU.

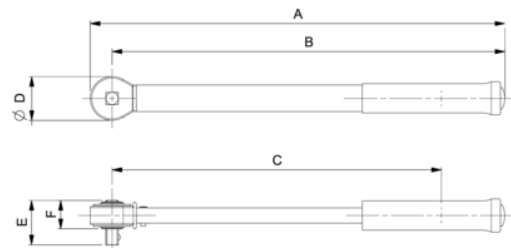










Follow the Fish!












ATRIBUTOS DE PRODUCTO










Producto: IZO-D-30

	3-30 Nm		26.6-265.5 lb·in		2.21-22.13 lb·ft
	1/4 in		9x12 mm		0,1 Nm
	1 lb·in		0,1 lb·ft	A	425 mm
B	405 mm	C	360 mm	D	35 mm
E	30 mm	F	22 mm		0.9 kg










Producto: IZO-D-135

	13.5-135 Nm		62-1195 lb·in		10-99.57 lb·ft
	3/8 in		9x12 mm		1 Nm
	1 lb·in		1 lb·ft	A	465 mm
B	450 mm	C	340 mm	D	35 mm
E	35 mm	F	20 mm		1.010 kg

Producto: IZO-D-200

	20-200 Nm		177-1770 lb·in		14.75-147.50 lb·ft
	1/2 in		14x18 mm		1 Nm
	1 lb·in		1 lb·ft	A	555 mm
B	530 mm	C	430 mm	D	35 mm
E	37 mm	F	25 mm		1.3 kg

Producto: IZO-D-340

	34-340 Nm		301-3009 lb·in		25.07-250.80 lb·ft
	1/2 in		14x18 mm		1 Nm
	1 lb·in		1 lb·ft	A	665 mm
B	650 mm	C	585 mm	D	30 mm
E	37 mm	F	23 mm		1.525 kg

Follow the Fish!

