




74WR-50/74WR-400

Llave dinamométrica mecánica de disparo ajustable con visor y cabeza de carraca fija con cuadradillo pasante



DETALLES DEL PRODUCTO

- Mecanismo duradero con más de 100 000 ciclos de uso dentro de los límites de precisión
- Ajuste rápido de la escala para evitar esfuerzos
- Dispositivo visual indicador de recalibración de la llave, con graduaciones de 3, 6, 9 y 12 meses
- Amplia escala dual en Nm y libras pie
- La gama abarca pares de 10 a 400 Nm y de 7,5 a 300 libras pie
- Precisión hasta $\pm 3\%$ de la lectura lo que supera los requisitos de la norma ISO6789-1:2017
- El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora
- Cabezas de carraca pasante cobre de 3/8" a 3/4" que permiten en funcionamiento en sentido horario y antihorario
- Centro del mango o punto de calibración de fuerza marcados en el mango
- Botón de bloqueo y desbloqueo con anillo azul en el interior para advertir al usuario cuando la llave está desbloqueada
- Presentado en un tubo semitransparente con colgador para colocar en punto de venta
- Todas las llaves van acompañadas de una declaración de conformidad trazable según las normas internacionales
- ISO 6789
- Fabricado en Reino Unido
- Se puede utilizar en sentido horario o antihorario haciendo pasar el cuadradillo por la cabeza de carraca pasante

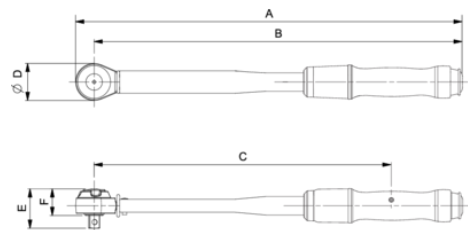







Follow the Fish!









ATRIBUTOS DE PRODUCTO







Producto: 74WR-50

 10-50 Nm	 7.5-37.5 lb-ft		3/8"
 0,5 Nm	 0,5 lb-ft	A	335 mm
B 317 mm	C 231 mm	D	35 mm
E 37 mm	F 26 mm		0.7 kg







Producto: 74WR-100B

 20-100 Nm	 15-75 lb-ft		3/8"
 1 Nm	 1 lb-ft	A	387 mm
B 364 mm	C 278 mm	D	36 mm
E 37 mm	F 26 mm		0.9 kg







Producto: 74WR-100

 20-100 Nm	 15-75 lb-ft		1/2"
 1 Nm	 1 lb-ft	A	387 mm
B 364 mm	C 278 mm	D	45 mm
E 48 mm	F 32 mm		0.9 kg







Producto: 74WR-200

 40-200 Nm	 30-150 lb-ft		1/2"
 2 Nm	 2 lb-ft	A	470 mm
B 447 mm	C 361 mm	D	45 mm
E 48 mm	F 32 mm		1.1 kg







Producto: 74WR-300

 60-300 Nm	 45-220 lb-ft		1/2"
 2 Nm	 2 lb-ft	A	593 mm
B 567 mm	C 480 mm	D	52 mm
E 48 mm	F 33 mm		1.4 kg

Producto: 74WR-340

 60-340 Nm	 45-250 lb-ft		1/2"
 5 Nm	 2 lb-ft	A	685 mm
B 659 mm	C 572 mm	D	52 mm
E 48 mm	F 33 mm		1.5 kg

Producto: 74WR-400

 80-400 Nm	 60-300 lb-ft		3/4"
 5 Nm	 5 lb-ft	A	686 mm
B 661 mm	C 574 mm	D	51 mm
E 47 mm	F 24 mm		1.9 kg

Follow the Fish!

