




### K9506M

Vasos de impacto de serie larga, fosfatados, con cuadrado de 1" y perfil hexagonal métrico



#### DETALLES DEL PRODUCTO

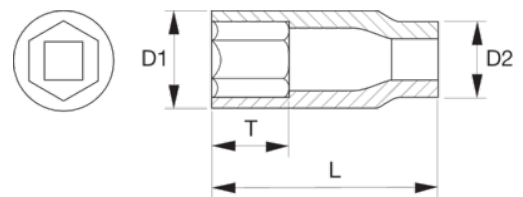


- Para usar con máquinas.
- Para lograr la máxima seguridad, utilice muelles de fijación.
- Fosfatados.
- Acero aleado de alto rendimiento.
- Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas contra el desgaste y los daños innecesarios.
- T= profundidad del hexágono hembra.
- Normas de los cuadrados: DIN 3121-H 25 e ISO 1174.
- Normas: DIN 3129 e ISO 2725.



Follow the Fish!



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>T</b>		
<b>K9506M-22</b>	22 mm	110 mm	40 mm	54 mm	25 mm	K560F-7	1400 g
<b>K9506M-24</b>	24 mm	100 mm	42 mm	54 mm	25 mm	K560F-7	1400 g
<b>K9506M-27</b>	27 mm	100 mm	46 mm	54 mm	28 mm	K560F-7	1000 g
<b>K9506M-30</b>	30 mm	100 mm	49.5 mm	54 mm	30 mm	K560F-7	1320 g
<b>K9506M-32</b>	32 mm	100 mm	52 mm	54 mm	30 mm	K560F-7	1280 g
<b>K9506M-33</b>	33 mm	100 mm	53 mm	54 mm	30 mm	K560F-7	1250 g
<b>K9506M-34</b>	34 mm	100 mm	53.5 mm	54 mm	35 mm	K560F-7	1150 g
<b>K9506M-36</b>	36 mm	100 mm	57 mm	54 mm	35 mm	K560F-7	1180 g
<b>K9506M-38</b>	38 mm	100 mm	59.5 mm	54 mm	38 mm	K560F-7	1260 g
<b>K9506M-41</b>	41 mm	100 mm	63 mm	54 mm	38 mm	K560F-7	1360 g
<b>K9506M-46</b>	46 mm	100 mm	69.5 mm	54 mm	38 mm	K560F-7	1590 g
<b>K9506M-50</b>	50 mm	100 mm	74.5 mm	54 mm	38 mm	K560F-7	1770 g
<b>K9506M-55</b>	55 mm	100 mm	81 mm	54 mm	38 mm	K560F-7	1960 g
<b>K9506M-60</b>	60 mm	120 mm	87.5 mm	54 mm	43 mm	K560F-7	2720 g

