






613V-160-1 / 613V-200-1

## Alicates de boca semirredonda aislados y curvados



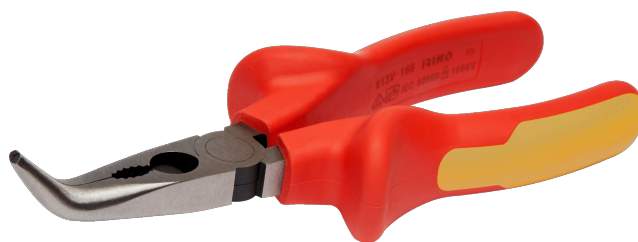

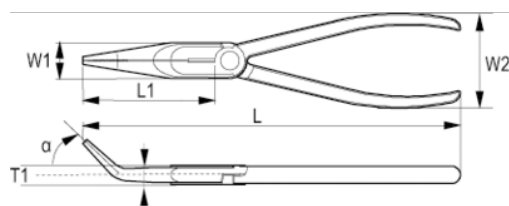

### DETALLES DEL PRODUCTO

- Alicates de boca semirredonda aislados y curvados.
- Para trabajos en equipos con corriente de hasta 1000 V.
- Con punta curvada a 45°.
- Con filo de corte templado por inducción para alambres blandos y duros.
- Mangos: bi-materiales, aislados y de agarre suave que proporcionan comodidad y control.
- Acabado: pulido.
- Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
- Dureza máx. del filo de corte: 58-65 HRC.
- Norma: ISO 5745.
- Capacidad de corte máx.: 1- alambre de cobre, 2- alambre de dureza media.



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	<b>L</b>	<b>L1</b>	<b>W1</b>	<b>W2</b>	<b>T1</b>				
<b>613V-160-1</b>	158 mm	48 mm	18 mm	50 mm	9 mm	45 °	1.6 mm	3.0 mm	132 g
<b>613V-200-1</b>	197 mm	74 mm	18 mm	50 mm	10.5 mm	45 °	1.6 mm	1.0 mm	180 g